blueseries
dispensadores de agua

blue lake L

Dispensador de agua osmotizada.

Equipo preparado para suministrar agua fría entre 3 ºC y 8 ºC.

Agua caliente y natural disponible en el mismo equipo.

3,8 litros de agua fría y 2 litros de agua caliente / natural.

Características técnicas del equipo

- Dispensador de agua osmotizada
- Membrana de 50 GPD.
- Presión mínima de trabajo entre 1-3 kg/cm^2.
- Conexión de entrada: ¼”.
- Conexión de salida: ¾”.
- Rechazo de sales del 97%.
- Bomba de presión (según modelo).
- Prefiltro en linea de sedimentos de 5 micras.
- Prefiltro de carbón activo: CTO.
- Postfiltro en linea de carbón: GAC.
- Capacidades del sistema:
  - 3,8 litros de agua fría.
  - 2 litros de agua caliente / natural.
- Dimensiones del sistema: (alto x ancho x largo) 1.120 x 300 x 360 mm.

blue lake S

Dispensador de agua osmotizada.

Equipo preparado para suministrar agua fría entre 3 ºC y 8 ºC.

Agua caliente y natural disponible en el mismo equipo.

3,8 litros de agua fría y 1,5 litros de agua caliente / natural.

Características técnicas del equipo

- Dispensador de agua osmotizada
- Membrana de 50 GPD.
- Presión mínima de trabajo entre 1-3 kg/cm^2.
- Conexión de entrada: ¼”.
- Conexión de salida: ¾”.
- Rechazo de sales del 97%.
- Prefiltro en linea de sedimentos de 5 micras.
- Prefiltro de carbón activo: GAC + CTO.
- Postfiltro en linea de carbón: GAC.
- Capacidades del sistema:
  - 3,8 litros de agua fría.
  - 1,5 litros de agua caliente / natural.
- Dimensiones del sistema: (alto x ancho x largo) 520 x 300 x 360 mm.

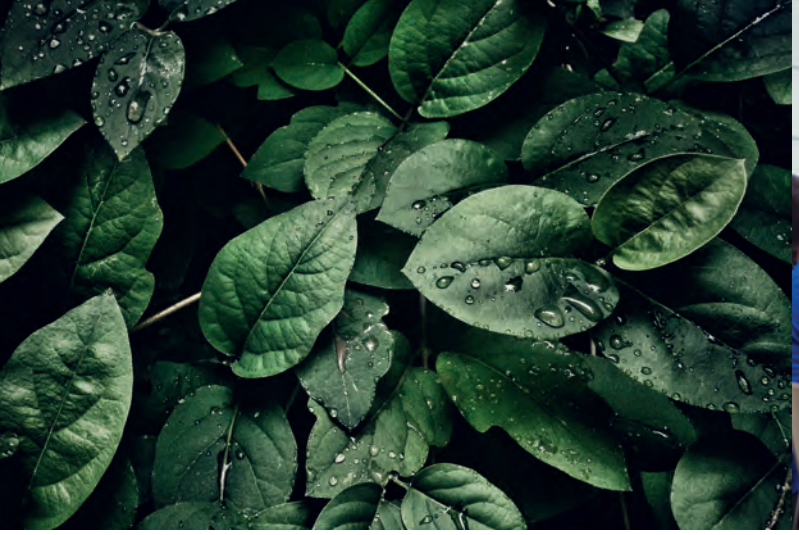

blue lake L

FILTRACIÓN

Dispensador de agua filtrada.

Equipo preparado para suministrar agua fría entre 3 ºC y 8 ºC.

Agua caliente y natural disponible en el mismo equipo.

3,8 litros de agua fría y 2 litros de agua caliente / natural.

Características técnicas del equipo
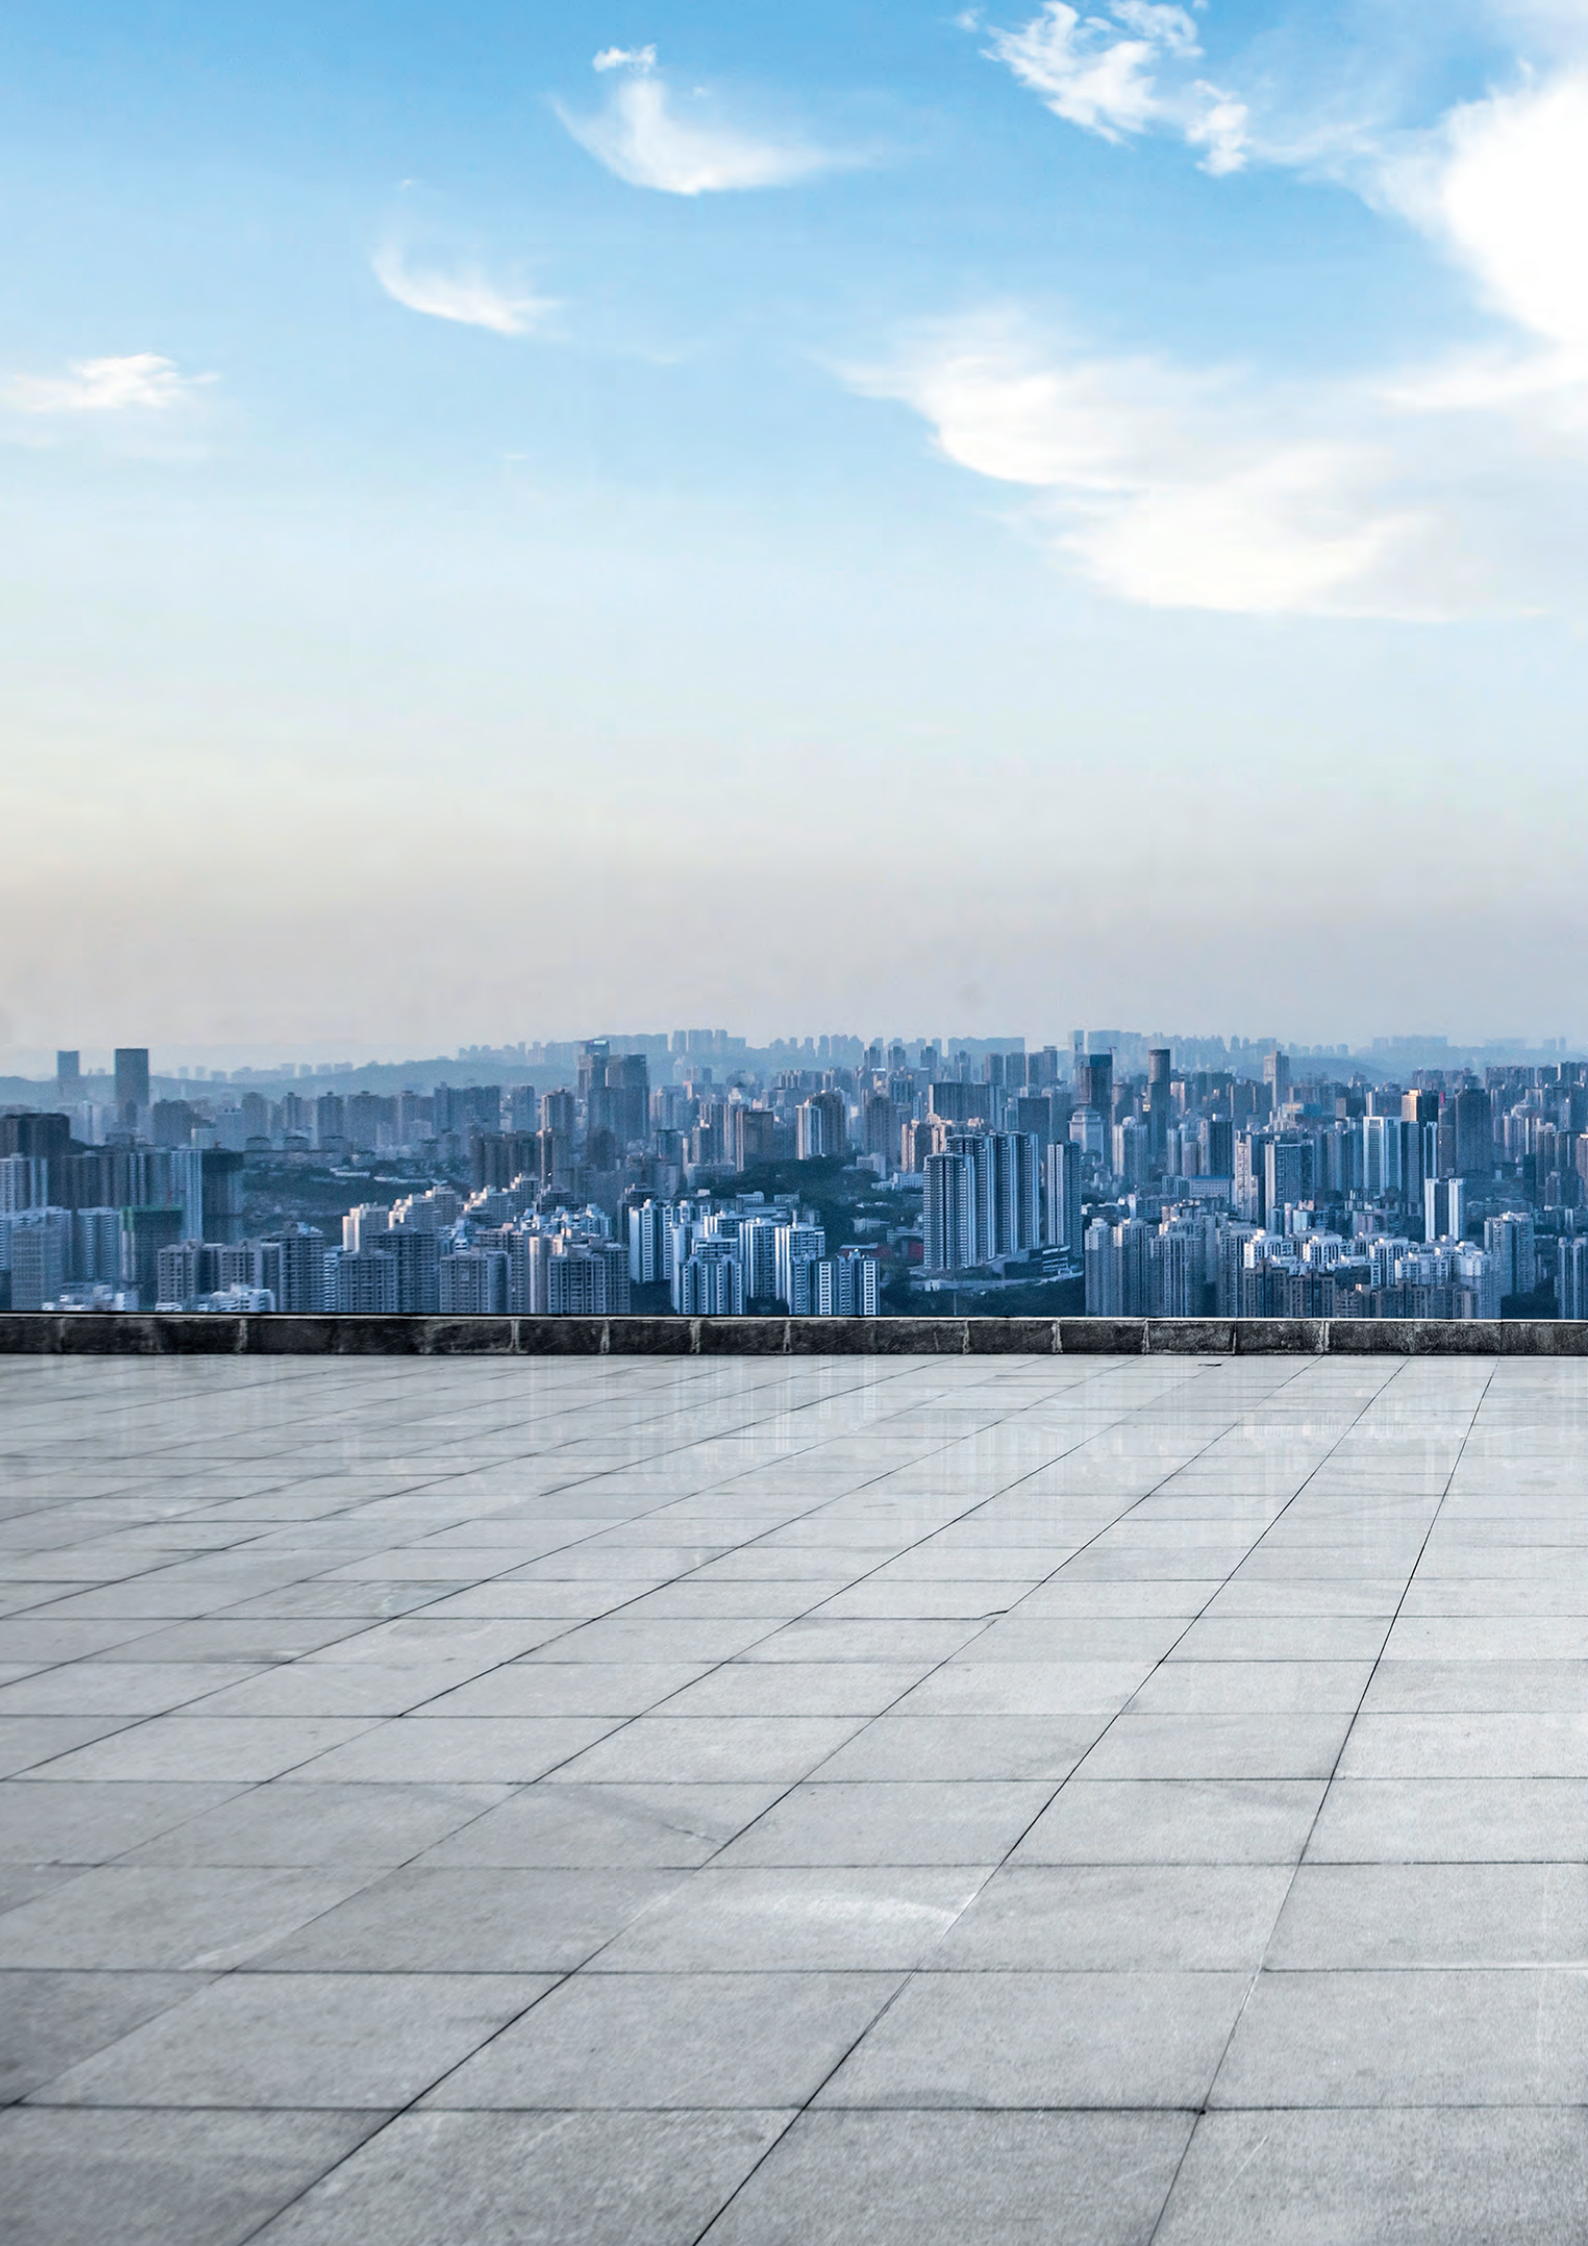
- Dispensador de agua filtrada.
- Presión mínima de trabajo entre 1-3 kg/cm^2.
- Conexión de entrada: ¼”.
- Conexión de salida: ¾”.
- Prefiltro en linea de sedimentos de 5 micras.
- Prefiltro de carbón activo: CTO.
- Capacidades del sistema:
  - 3,8 litros de agua fría.
  - 2 litros de agua caliente / natural.
- Dimensiones del sistema: (alto x ancho x largo) 1.120 x 300 x 360 mm.