

## Equipos flujo directo / Direct flow equipment UF-100 / UF-100

Ref.	Descripción / Description
RO1050	Equipo de flujo directo UF-100 Direct flow equipment UF-100

### Datos técnicos:

- Membrana Ultrafiltración 100GPD.
- Entrada eléctrica: AC 100-240V / 50-60Hz.
- Capacidad de filtración: 1 L/min.
- 8g/a V[dW]fa e[ dWZSI a
- Producción: 1.200 L/día
- Dimensiones: % \$ x #%( x \$' " mm.
- Peso del equipo: ,80 kg.

### Features:

- Ultrafiltration 100 GPD membrane.
- Electrical input: AC 100-240V / 50-60Hz.
- Filtration capacity: 1 L/min.
- 6[dW]fa e[ i [Zagf dWZSI a
- Production: 1.200 L/day
- Dimensions: % \$ x #%( x \$' " mm.
- Weight of the equipment: ,80 Kg.



Sin rechazo  
No rejection

Recambio muy sencillo.  
Easy replacement.


Vida útil del filtro muy duradera.  
Longer filter life.

Filtro PCB 5 en 1.  
5 in 1 PCB filter.

Membrana Ultrafiltración 100 GPD.  
Ultrafiltration membrane 100 GPD.

Fácil instalación.  
Easy installation.

Fácil mantenimiento.  
Easy maintenance.

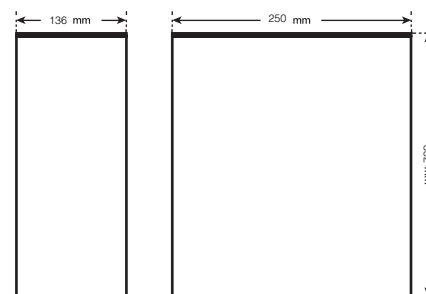

## Accesorios / Accessories

Ref.	Descripción / Description	Unidades / Unit
RO4080	Membrana Ultrafiltración y filtro PCB todo en uno Ultrafiltration membrane and PCB filter all in one	1 unidad 1 unit