Equipos flujo directo / *Direct flow equipment*
Litel UF / *Litel UF*

Ref.	Descripción / *Description*
RO1050	Equipo de flujo directo Litel UF *Direct flow equipment Litel UF*

Datos técnicos:

- Membrana Ultrafiltración.
- Entrada eléctrica: AC 100-240V / 50-60Hz.
- Capacidad de filtración: 1 L/min.
- Flujo directo sin rechazo
- Producción: 1.200 L/día
- Dimensiones: 352 x 136 x 250 mm.
- Peso del equipo: 2,80 kg.

Features:

- *Ultrafiltration membrane.*
- *Electrical input: AC 100-240V / 50-60Hz.*
- *Filtration capacity: 1 L/min.*
- *Direct flow without rejection*
- *Production: 1.200 L/day*
- *Dimensions: 352 x 136 x 250 mm.*
- *Weight of the equipment: 2,80 Kg.*

Membrana Ultrafiltración.
Ultrafiltration membrane.

Sin rechazo
No rejection

Fácil instalación.
Easy installation.

Recambio muy sencillo.
Easy replacement.

Fácil mantenimiento.
Easy maintenance.

Vida útil del filtro recomendada: 1 año
Recommended filter life: 1 year

PCB
Filtro PCB 5 en 1.
5 in 1 PCB filter.

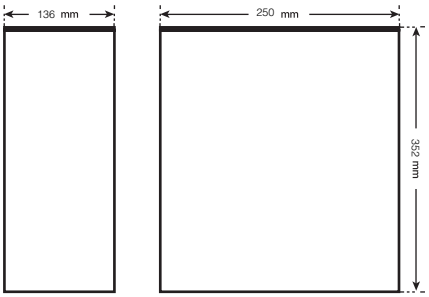

PRODUCTO CERTIFICADO U.N.E UNE 149101:2015 CERTIFIED PRODUCT

Accesorios / *Accessories*

Ref.	Descripción / *Description*	Unidades / *Unit*
RO4080	Membrana Ultrafiltración y filtro PCB todo en uno *Ultrafiltration membrane and PCB filter all in one*	1 unidad *1 unit*